

SANlight STIXX 50



Obrázek: STIXX 50

Popis produktu

Vysoce účinný systém LED osvětlení rostlin pro malé vnitřní pěstební plochy nebo jako bodové či doplňkové osvětlení. Díky kompaktní konstrukci a možnostem přizpůsobení je použití systému STIXX 50 velmi flexibilní. Je ideální pro cílené pěstování ve stísněných prostorech a lze jej snadno přizpůsobit různým pěstební konfiguracím. SANlight STIXX 50 kombinuje pokročilé funkce a poskytuje vynikající řešení osvětlení pro malé a specializované pěstební plochy.

Stmívatelné pomocí otočného přepínače na napájecí jednotce v krocích 10/20 %:
10% - 20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Popis produktu

Vysoce účinný systém LED osvětlení rostlin pro malé vnitřní pěstební plochy, stejně jako bodové nebo doplňkové osvětlení. Díky kompaktní konstrukci a možnostem přizpůsobení je použití systému STIXX 50 velmi flexibilní. Je ideální pro cílené pěstování ve stísněných prostorech a lze jej snadno přizpůsobit různým pěstební konfiguracím. SANlight STIXX 50 kombinuje pokročilé funkce a poskytuje vynikající řešení osvětlení pro malé a specializované kultivační plochy.

Stmívatelné pomocí otočného přepínače na napájecí jednotce v.

10/20% přírůstky:

10% - 20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Elektrické vlastnosti / elektrické charakteristiky

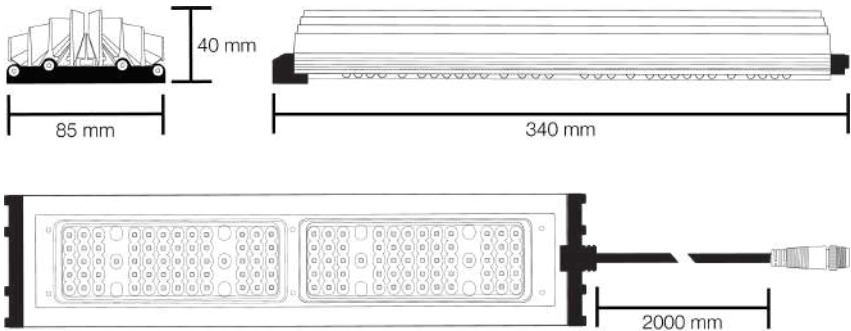
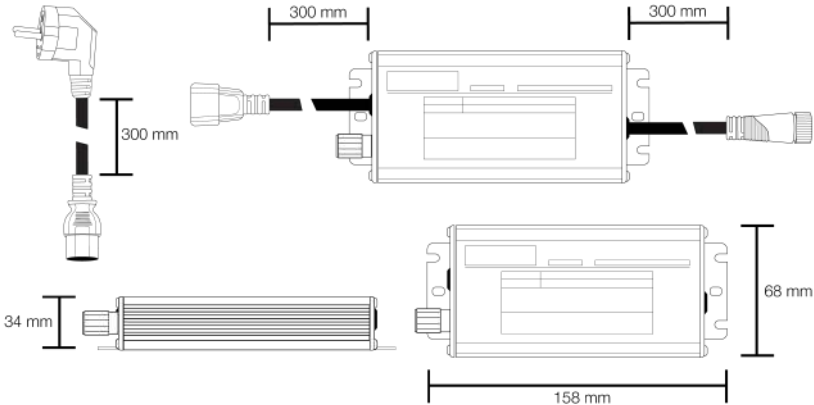
		STIXX 50
typ. Spotřeba energie (typická spotřeba energie)	[W]	54 W
Účinnost (účinnost)		> 0,95
Rozsah vstupního napětí (rozsah vstupního napětí)	[VAC]	120 - 270
max. vstupní proud (maximální vstupní proud)	[A]	0,53 A PŘI 120 V AC 0,29 A PŘI 230 V AC
typ. Rozběhový proud (typický rozběhový proud)	[A]	37 A PŘI 120 V AC 66A PŘI 230VAC

Další vlastnosti / doplňkové vlastnosti

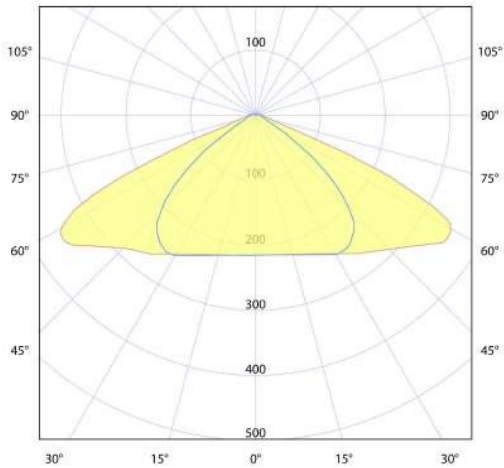
		STIXX 50
Hmotnostní modul / s řidičem (Hmotnostní modul / s ovladačem)	[kg]	0,8 / 1,4
Stupeň ochrany (třída ochrany)		IP68
Okolní provozní teplota (přípustná teplota okolí)	[°C]	5 - 35
maximální relativní vlhkost (max. relativní vlhkost)	[%]	99
Emisní vlnová délka (vlnová délka záření)	[nm]	400 - 780
PPF* (tok fotonů)	[μmol/s]	150
Efektivita modulu (modul efektivity)	[μmol/J]	> 3
Úhel vyzařování (úhel paprsku)	[°]	130 - 95°
Záruka (Záruka)	[let]	3
Lehká údržba > 90% (Udržení světelného toku > 90 %)	[h]	> 50.000

*V rozsahu emisních vlnových délek / v rozsahu emisních vlnových délek

Rozměry / Dimensions

Model (model)	technický výkres a rozměry (technical drawing and dimensions)
STIXX 50 (Č. zboží: AA5001)	
LED Řidič	

Vyzařovací diagram / vyzařovací charakteristika



Světelné spektrum / Světelné spektrum

